



CARGADORAS COMPACTAS  
S450



***One Tough Animal™***

# S450 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Especificaciones de la máquina

Capacidad nominal estipulada (Bobcat)	608 kg
Carga de vuelco	1215 kg
Capacidad de la bomba	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad)	14.8 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad)	11.4 km/h

## Motor

Marca/Modelo	Kubota / V2203M-DI-E2B-BC-3
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia a 2.400 r.p.m.	36.4 kW
Par a 1425 r.p.m. (SAE JI 995 bruto)	150.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2196 cm <sup>3</sup>
Depósito de combustible	54.50 L

## Pesos

Peso operativo	2240 kg
Peso de envío	2052 kg

## Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Pedales, sistema de control avanzado (ACS) opcional o controles seleccionables de joystick (SJC) independientes
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

## Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---

## Equipamiento de serie

Asiento con suspensión	Soporte de los brazos de elevación
Bujías incandescentes de activación automática	Conjunto de reducción de ruido
Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo	Luces de trabajo delanteras y traseras
Bastidor Bob-Tach™	Freno de estacionamiento
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Cinturón de seguridad
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras	Barra del asiento
Cabina del operador Deluxe * - Incluye un revestimiento de espuma, ventanas laterales, superior y trasera, trenza de cables Deluxe, luz de techo y una toma de corriente eléctrica <sup>1</sup>	Silenciador apagachispas
Sistema hidráulico delantero auxiliar proporcional controlado eléctricamente	Certificación CE
Parada del sistema hidráulico/motor	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)
Instrumentación	

1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471; estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1043 e ISO 3449, Nivel I.


## Opciones

Tablero de instrumentos Deluxe	Neumáticos 10 x 16,5, Solid Flex
Bob-Tach™ hidráulico	Sistema de control avanzado (ACS)
Cierre de cabina	Controles de joysticks seleccionables (SJC)
Cabina cerrada con calefacción	Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 2 puntos
Cabina cerrada con calefacción, ventilación y aire acondicionado	Radio
Autonivelación de la cuchara (incluye selección de encendido / apagado)	Luz estroboscópica
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para condiciones muy duras	Alarma de marcha atrás
Neumáticos 10 x 16,5, 12 lonas, para condiciones muy duras, con Poly Fill	Girofaro

## Aspectos ambientales

Operador LpA (98/37 y 474-1)	87 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1) Segunda velocidad	1.29 ms <sup>-2</sup>
Incertidumbre de vibración en la totalidad del cuerpo	0.52 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1) Segunda velocidad	1.73 ms <sup>-2</sup>

## Dimensiones

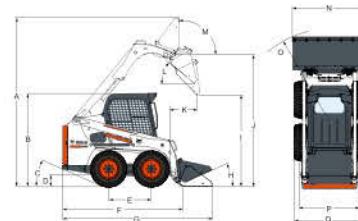

(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	214.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		

## Implementos

Accessoires pour fourches à palettes	Grapas industriales
Adaptadores de cuchara	Grapas para cepellones
Ahoyadores	Hojas dózer
Barredoras	Hojas quitanieves
Barredoras de cerdas	Hojas quitanieves en V
Barredoras orientables	Hojas transplantadoras
Bastidores universales	Formigoneras
Cizallas hidráulicas	Horquilla porta-palets estándar
Compactadores vibrantes	Horquilla porta-palets hidráulica
Conjuntos de aspersores	Horquillas para balas
Cortadoras de césped	Horquillas utilitarias
Cucharas de bajo perfil	Martillos hidráulicos
Cucharas de construcción/ industriales	Niveladoras
Cucharas multiusos	Niveladores rotativos
Cucharas para fertilizantes	Orugas
Cucharas para nieve y materiales ligeros	Quitanieves
Desbrozadoras de martillos	Rastrillos hidráulicos
Desenrolladores de césped	Retroexcavadoras
Discos decapadores	Ruedas de repuesto
Dúmpers	Scies à broussailles
Equipos de láser	Sembradoras
Escarificadores	Tilt-Tatch
Esparcidoras	Turbinas quitanieves
Estabilizadores	Varios
Explanadoras	Zanjadoras
Fresadoras	
Godets à claire-voie	

## Distribuidores Autorizados

Calle Uno - Mza. "A" - Lote 11 - Urb. Santo Tomás de Garagay  
San Martín de Porres - Lima - Perú

Teléf.: 535-7393 / 556-2512 / Anexo: 21

Entel: 998 977 080

RPM: #999 158 686 / RPC: 989 806 750

E-mail: lacasadelbobcat@bobcatsservice.com

Web: www.bobcatsservice.com



### BobCat's Service & Parts S.A.C.

Ventas - Repuestos - Servicio Técnico Especializado - Alquileres



# Bobcat®

www.bobcat.eu

DI CE - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium