

**Especificaciones de la máquina**

Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1)	810 kg
Carga de vuelco (ISO 14397-1)	1619 kg
Capacidad de la bomba	64.70 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad)	17.3 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad)	11.8 km/h

**Motor**

Marca/Modelo	Kubota / V2203M-DI-E2B-BC-3
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia (SAE J1995) a 2.800 r.p.m.:	36.4 kW
Par (SAE J 1995) a 1.700 r.p.m.:	150.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2196 cm <sup>3</sup>
Depósito de combustible	93.70 L

**Pesos**

Peso operativo	2686 kg
Peso de envío	2343 kg

**Mandos**

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales o sistema de control avanzado (ACS) opcional, mandos manuales de alta tecnología (AHC) opcional o controles seleccionables de joystick (SJC) opcionales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Pedales, sistema de control avanzado (ACS) opcional, mandos manuales de alta tecnología (AHC) opcional o controles seleccionables de joystick (SJC) opcionales
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

**Sistema de transmisión**

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---

**Equipamiento de serie**

Asiento con suspensión	Soporte de los brazos de elevación
Bujías incandescentes de activación automática	Conjunto de reducción de ruido
Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo	Luces de trabajo delanteras y traseras
Bastidor Bob-Tach™	Freno de estacionamiento
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Cinturón de seguridad
Cabina del operador Deluxe* - Incluye revestimiento interior de espuma, ventanas laterales, superior y trasera, trenza de cables Deluxe, luz de techo, toma de corriente eléctrica, porta-tazas, compartimento de almacenamiento y bocina <sup>1</sup>	Barra del asiento
Sistema hidráulico delantero auxiliar proporcional controlado eléctricamente	Silenciador apagachispas
Parada del sistema hidráulico/motor	Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras
Autonivelación de la cuchara (incluye selección de encendido / apagado)	Certificación CE
Instrumentación	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)

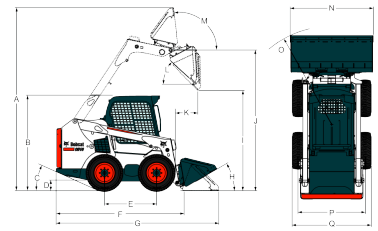
1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471; estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1043 e ISO 3449, Nivel I.

**Opciones**

Tablero de instrumentos Deluxe	Controles de joysticks seleccionables (SJC)
Bob-Tach™ hidráulico	Dos velocidades
Cabina cerrada con calefacción	Asiento con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 2 puntos
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras, con llantas descentradas	Alarma de marcha atrás
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para condiciones muy duras	Girofaro
Neumáticos 12 x 16,5, 12 lonas, para condiciones muy duras, con Poly Fill	Calentador del bloque de motor
Neumáticos 12 x 16,5, Solid Flex	Extintor de incendios
Neumáticos 31 x 12-16,5, 10 lonas, superflotación	Radio
Sistema de control avanzado (ACS)	Conjunto de carretera
Mandos manuales de alta tecnología (AHC)	Luz estroboscópica

**Aspectos ambientales**

Consumo de combustible con una carga del motor del 100%	10.60 L/min
Consumo de combustible con una carga del motor del 70%	8.70 L/min
Consumo de combustible con una carga del motor del 50%	7.60 L/min
Consumo de combustible con una carga del motor del 30%	7.20 L/min

**Dimensiones**


(A) 3787.0 mm	(J) 2908.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 467.0 mm
(C) 24°	(L) 42°
(D) 185.0 mm	(M) 97°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2032.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2205.0 mm	

**Implementos**

Adaptadores de cuchara	Fresadoras
Ahoyadores	Godets à claire-voie
Barredoras	Grapas agrícolas - multiusos
Barredoras de cerdas	Grapas industriales
Barredoras orientables	Grapas para cepellones
Bastidores universales	Hojas dózer
Cizallas hidráulicas	Hojas niveladoras
Compactadores vibrantes	Hojas quitanieves
Conjuntos de aspersores	Hojas quitanieves en V
Cortadoras de césped	Hojas transplantadoras
Cucharas 4 x 1	Hormigoneras
Cucharas de bajo perfil	Horquilla porta-palets estándar
Cucharas de construcción/industriales	Horquilla porta-palets hidráulica
Cucharas expulsoras	Horquillas para balas
Cucharas hormigoneras	Martillos hidráulicos
Cucharas multiusos	Niveladoras
Cucharas para fertilizantes	Niveladores rotativos
Cucharas para nieve y materiales ligeros	Orugas
Desbrozadoras de cuchillas	Quitanieves
Desbrozadoras de martillos	Rastrillos hidráulicos
Desenrolladores de césped	Retroexcavadoras
Discos decapadores	Ruedas compactadoras
Dúmpers	Ruedas del empaquetador
Escarificadores	Scies à broussailles
Esparcidores	Tilt-Tatch
Estabilizadores	Turbinas quitanieves
Explanadoras	Varios


**Distribuidores Autorizados**

Calle Uno - Mza. "A" - Lote 11 - Urb. Santo Tomás de Garagay  
 San Martín de Porres - Lima - Perú

Teléf.: 535-7393 / 556-2512 / Anexo: 21

Entel: 998 977 080

RPM: #999 158 686 / RPC: 989 806 750

E-mail: lacasadelbobcat@bobcatsservice.com

Web: www.bobcatsservice.com

**BobCat's Service & Parts s.a.c.**
**Ventas - Repuestos - Servicio Técnico Especializado - Alquileres**